

Ordner 7.12: Bauabfolge 12: Umfüllung des Gewölbes und Erstellung der Futtermauer sowie des Daches



Nach der Herausnahme des Verschalungs-Modells bietet sich dem Erbauer ein lohnender Anblick: geschafft, alles in Reih' und Glied. Das Foto zeigt allerdings den Zustand nach dem Putzen der Mörtelreste auf der Innenseite.

Zu sehen ist bereits die Auffüllung um das Gewölbe außen herum - dennoch.



Ein Detail-Foto des Innenraums



Das Gewölbe erhält eine Hinterfüllung aus einem Isolier-/Leicht-Kalkstein-Beton bis zur ca. halben Höhe.

Die Umgebungsmauer wird entsprechend dem Bauabschnitt erst doppelt dann einfach hochgezogen.

Ordner 7.12: Bauabfolge 12: Umfüllung des Gewölbes und Erstellung der Futtermauer sowie des Daches




Detail-Aufnahme der Hinterfüllung



Die obere Futtermauer in der letzten Bauphase

Ordner 7.12: Bauabfolge 12: Umfüllung des Gewölbes und Erstellung der Futtermauer sowie des Daches

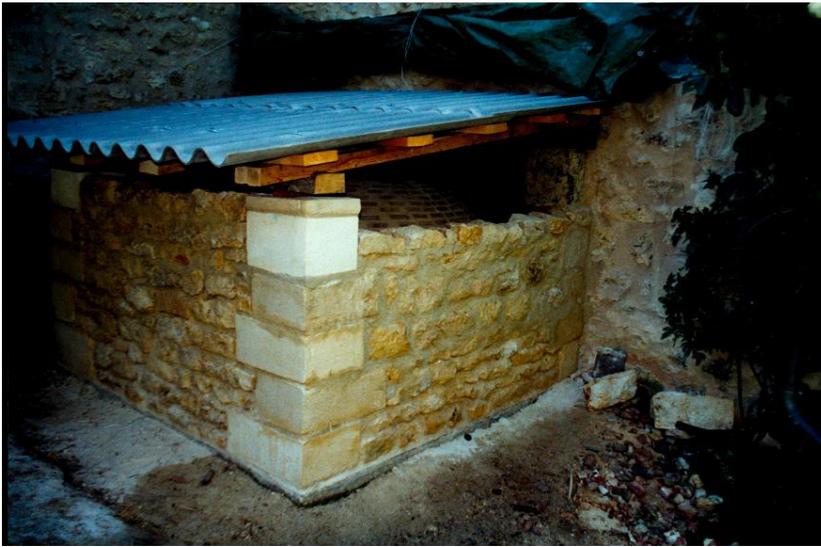

Bis zur vollständigen Aushärtung und Trocknung wird das Dach aufgelegt, ohne daß die Futtermauer ganz geschlossen wird

[Zurück zur Startseite](#)